



## Sphere

793091D

Lámparas de techo


Producto recomendado

Lámpara de 9 luces, metal acabado cromo. Tulipas esféricas de 10cm, 12cm y 20cm, en policarbonato con interior texturizado y metal en cobre y latón satinados y cromo. Altura regulable. 54W LED. 3.000K. 3.780 lm. DIMABLE. Driver TRIAC y SET DIMADO.

Este producto utiliza driver led con dimado de tipo TRIAC y 0-10V, incluye un set de dimado con dimer y mando a distancia por radiofrecuencia, o se puede dimar con un regulador de pared de tipo TRIAC o 0-10V. - Esta lámpara incluye TACOS DE VUELCO CON BALANCÍN, para mejorar la fijación a techo.

### INFORMACIÓN GENERAL

Catálogo: i42 Iluminación  
 Página: 193  
 Código EAN: 8435435324094  
 Tipo: Lámparas de techo  
 Colección: Sphere

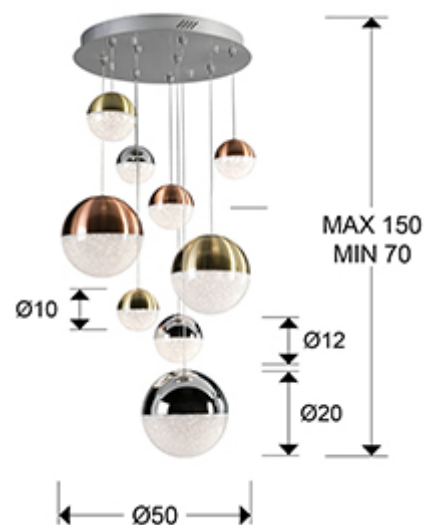

### DIMENSIONES

Dimensiones:  $\varnothing$  50,0  $\updownarrow$  110,0 cm  
 Altura instalada: 70,0/ máx. 150,0 cm  
 Peso: 7,4 Kg

### DIMENSIONES CON EMBALAJE

Peso: 9,6 Kg  
 Volumen: 0,1360m<sup>3</sup>  
 Dimensiones:  $\leftrightarrow$  57,0  $\updownarrow$  42,0  $\swarrow$  57,0 cm

---

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cifra IP: IP 20  
Clase eléctrica: Class 1  
Potencia máxima: 54W  
Voltaje: 180/240 V  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Flujo luminoso: 3.780 lm  
Dimable: SI  
Regulación: PULSADOR  
Temperatura de color: 3.000 K  
Vida media: 50.000 h  
Factor de potencia: >0.9  
CRI: >80



### DRIVER LED

Marca: SCHULLER  
Modelo: 70605  
Cantidad: 1 Unidades  
Dimable: Sí  
Tipo dimado: 1-10V  
Potencia máxima: 60W  
Frecuencia: 50-60 Hz  
Tensión primaria: 100-265 V  
Tipo: Voltaje constante  
Tensión secundaria: 24 V  
Dimensiones: ↔ 20,0 ↓ 4,6 ↗ 7,0 cm

---

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Material: Metal, policarbonato  
Acabado: Cobre y latón satinado y cromo  
Florón (espacio para instalación): Ø 40,5 ↑ 5,0 cm  
Color del cable: Transparente